



PERLIGHT®



ENLIGHTENING IDEAS


LINEAR SLIM
STOCK & SHOP



ENLIGHTENING IDEAS

Echipamente de date


Referințe tehnice	Caracteristici	Caracteristici	Caracteristici	Tipul de optică și flux de distribuție
Cod-Descriere	LS-600-Linear Slim 600	LS-1200-Linear Slim 1200	LS-1500-Linear Slim 1500	STOCK & SHOP
Grad de protecție	Ip20	Ip20	Ip20	
Consumul de energie	16W (1.240 lm)	30W (3.100 lm)	40W (4.200 lm)	
Consumul de energie	30W (3.100 lm)	60W (6.400 lm)	75W (8.000 lm)	
Durata de viață LED	50.000-30.000h	50.000-30.000h	50.000-30.000h	
Durata de viață POWER	40.000/ 25.000h	40.000/ 25.000h	40.000/ 25.000h	
Randament cromatic	CRI>80,4000/5000 °K	CRI>80,4000/5000 °K	CRI>80,4000/5000 °K	
Clasa de izolație	II^A-SELV	II^A-SELV	II^A-SELV	
Durata de viață	40.000h -35 °C	40.000h -35 °C	40.000h -35 °C	
Durata de viață	25.000h -55 °C	25.000h -55 °C	25.000h -55 °C	
Switching Alimentare	electronic (O-O,RE MAN) dimmer 0/10v-CRF	electronic (O-O,RE MAN) dimmer 0/10v-CRF	electronic (O-O,RE MAN) dimmer 0/10v-CRF	
Aplicabilitate	locuințe, birouri, magazine, centre comerciale, depozite	locuințe, birouri, magazine, centre comerciale, depozite	locuințe, birouri, magazine, centre comerciale, depozite	
Standarde	UNI EN-12464-1-2-3-4	UNI EN-12464-1-2-3-4	UNI EN-12464-1-2-3-4	
Culori	Alb Argintiu	Alb Argintiu	Alb Argintiu	
Greutate	fără urgență 1,9 kg	fără urgență 2,7 kg	fără urgență 3,4 kg	
Certificări	IMQ, CE	IMQ, CE	IMQ, CE	



ULTRA WIDE PL 1789 UW



ASSIMETRICA PL 1797 AS



DIASIMMETRICA PL 1798 AX

Economie la instalare

Linear Slim e un sistem simplificat, având formă liniară, cuprinsă între 600 si 1500mm cu următoarele configurații: 2x30-4x30-5x30 C-LED, 1/2 power CREE XLAMP ML-E Led

Flux


de la 1240 la 3100 lm/ 2x30ML-E

de la 3100 la 6400 lm/ 4x30ML -E

de la 4200 la 8000 lm/ 5x30ML -E


INSTALARE UȘOARĂ

Montare suspendată, modular, se poate asambla cu ușurință. Nu necesita unelete suplimentare, prinderea se face cu sistem de clips.


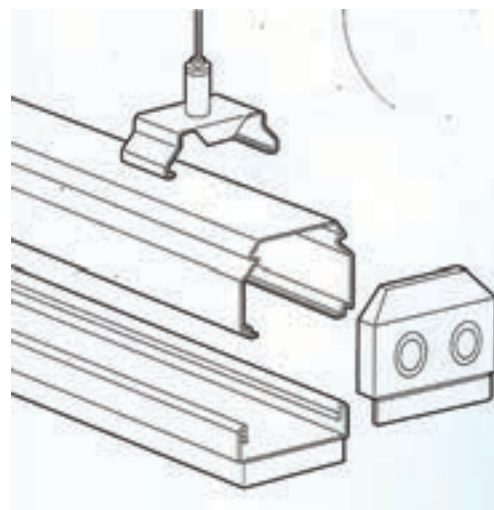





Denumire	Cod	Dimensiuni L x l x H	Flux Lumen	≈kg
PL-LINEAR SLIM 600				
Alb				
Linear Slim PL-LSB 600 OO -150mA	PL-LSB 600-OO	595 x 63 x 41	2480	1.9
Linear Slim PL-LSB 600 RE -150/450mA	PL-LSB 600-RE	595 x 63 x 41	3100	1.9
Linear Slim PL-LSB 600 CRF -150/450mA	PL-LSB 600-CRF	595 x 63 x 41	3100	2.0
Argintiu				
Linear Slim PL-LSS 600 OO -150mA	PL-LSS 600-OO	595 x 63 x 41	2480	1.9
Linear Slim PL-LSS 600 RE -150/450mA	PL-LSS 600-RE	595 x 63 x 41	3100	1.9
Linear Slim PL-LSS 600 CRF -150/450mA	PL-LSS 600-CRF	595 x 63 x 41	3100	2.0
PL-LINEAR SLIM 1200				
Linear Slim PL-LSB 1200 OO -150mA	PL-LSB 1200-OO	1195 x 63 x 41	4960	2.7
Linear Slim PL-LSB 1200 RE -150/450mA	PL-LSB 1200-RE	1195 x 63 x 41	6400	2.7
Linear Slim PL-LSB 1200 CRF -150/450mA	PL-LSB 1200-CRF	1195 x 63 x 41	6400	2.8
Argintiu				
Linear Slim PL-LSS 1200 OO -150mA	PL-LSS 1200-OO	1195 x 63 x 41	4960	2.7
Linear Slim PL-LSS 1200 RE -150/450mA	PL-LSS 1200-RE	1195 x 63 x 41	6400	2.7
Linear Slim PL-LSS 1200 CRF -150/450mA	PL-LSS 1200-CRF	1195 x 63 x 41	6400	2.9
PL-LINEAR SLIM 1500				
Linear Slim PL-LSB 1500 OO -150mA	PL-LSB 1500-OO	1495 x 63 x 41	6700	3.4
Linear Slim PL-LSB 1500 RE -150/450mA	PL-LSB 1500-RE	1495 x 63 x 41	8000	3.4
Linear Slim PL-LSB 1500 CRF -150/450mA	PL-LSB 1500-CRF	1495 x 63 x 41	8000	3.5
Argintiu				
Linear Slim PL-LSS 1500 OO -150mA	PL-LSS 1500-OO	1495 x 63 x 41	6700	3.4
Linear Slim PL-LSS 1500 RE -150/450mA	PL-LSS 1500-RE	1495 x 63 x 41	8000	3.4
Linear Slim PL-LSS 1500 CRF -150/450mA	PL-LSS 1500-CRF	1495 x 63 x 41	8000	3.5



COD. SLIM 600

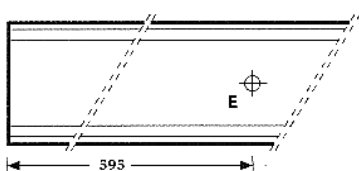

COD. SLIM 1200

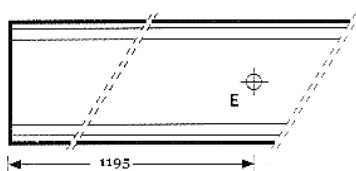

PERLIGHT®

ENLIGHTENING IDEAS

SC PERLIGHT NEW SRL

Str. Horea nr.3
in incinta Camerei de Comert
si Industrie Cluj
tel: 0744-251.517
0740.139.465
www.perlight.ro
