







LED Downlight: PL-FAR220COB30.RE

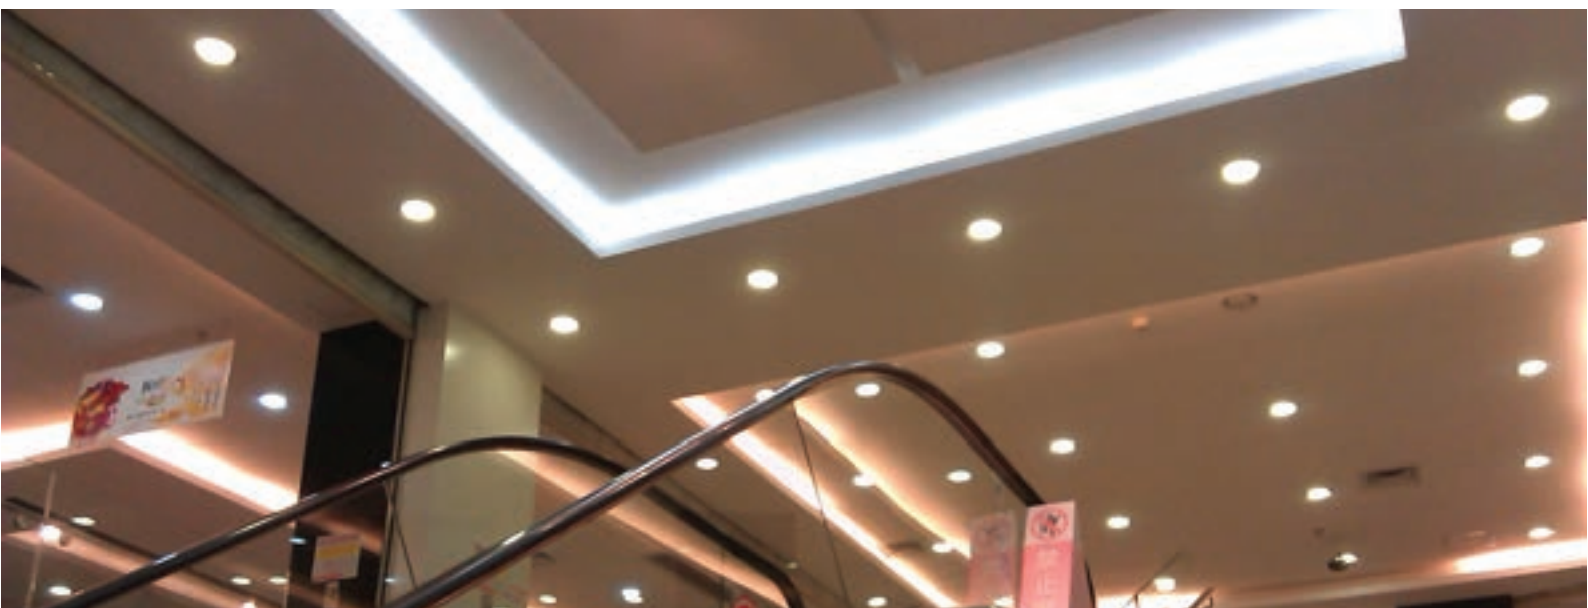

[Nume]	10,30W.RE COB Downlight LED
[Tensiune de alimentare]	110-220VAC
[Eficiență luminoasă]	150-200lm/w
[Flux luminos]	4500-6000lm
[Temperatura culorii]	3000/4000/5000K
[CRI]	>80Ra
[Unghi de iluminare]	15°/24°/38°/60°
[Factor de putere]	0,96
[Material]	Aluminiu
[Durata de viață]	>100.000 ore
[Garanție]	10 ani

Dimensiuni (mm):

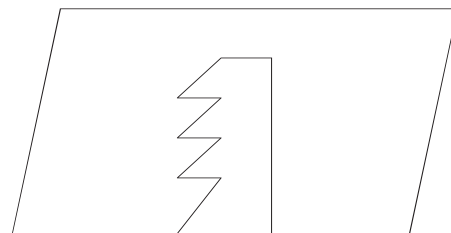

Diametrul găurii pentru
montare: $\phi 210\text{mm}$

FARO LED 220 COB 10/30W - Reglabil

Caratteristiche principali:

[1] design cu lentile Khatod
cu rată de transmitere a luminii de 94%



[2] LED COB



[3] Corp și radiator din aluminiu
suprafață tratată împotriva urmelor de amprentă



[4] Încăstrat
ajustabil până la 60°



[5] Radiator din aluminiu 1070
și design termic excelent

[6] Certificări: IMQ, ROHS

[7] 10 ani garanție


Certificare:

UNI-EN 12464-1
EN 62471
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 62031
UL 8750

Exemple:




Ambalare:

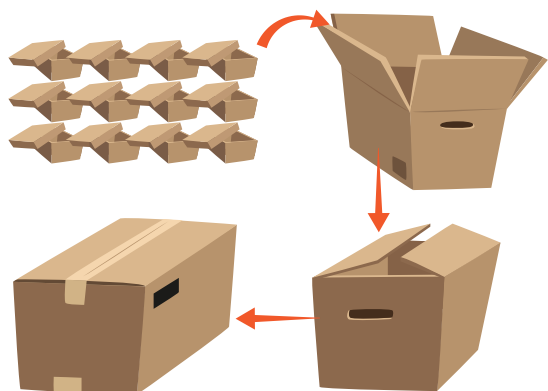


[Diametru cutie interioară] 260x260x215mm
 [Greutate netă] 1,4kg
 [Greutate brută] 1,5kg

[Dimensiune cutie] 530x890x440mm
 [Cantitate] 12buc./cutie
 [Greutate brută] 18,0kg

Instrucțiuni pentru instalare:



[1] Deconectați alimentarea

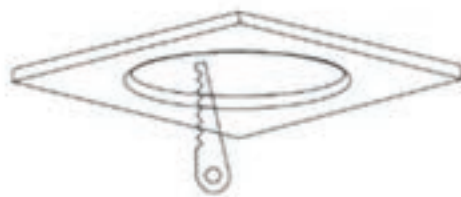

[2] Decupați gaura de $\varnothing 210\text{mm}$ pentru montare



[3] Conectați alimentatorul lămpii la rețea



[4] Cu arcurile îndreptate în sus, introduceți lampa în gaura decupată



[5] Reglați poziția și unghiul de iluminare
Reconectați alimentarea