



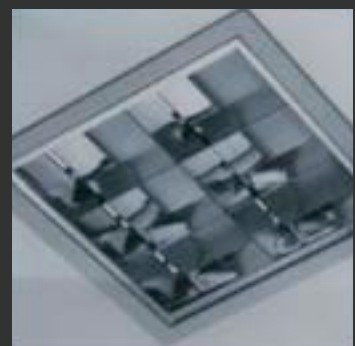

Catalog

ceiling lights



GAMA PLAF PL-600/1200/1500

Corpuri de iluminat rezistente IP66, în policarbonat

CORP: din policarbonat, turnate prin injecție, culoare gri, incasabil, cu auto-stingere în clasa V1, rezistență mecanică ridicată.

DISPERSOR: turnat prin injecție, din policarbonat transparent prismatic interior, pentru un control mai bun al fluxului luminos, cu auto-stingere în clasă V1, stabilizat la raze UV. Finisaj neted pentru a facilita operațiunile de curățare.

ȘINĂ APARATAJ: din tablă de oțel vopsită în alb.

CABLARE: Alimentare 110-277V/50-60Hz - DRIVE SWITCH Clasa II^ - cablu rigid de 0,5 mm îmbrăcat cu PVC-HT, rezistent la 90°C, în conformitate cu Normele CEI 20-20. Cu borne bipolare, având secțiunea maximă admisă în conductori de 2,5 mm.

CARCASĂ: presetupă PG13, cu garnitură de etanșare din spumă poliuretanică. Cârliche pentru blocarea în nailon f.v. .Predispoziție de strângere cu șuruburi din oțel, AISI 304.

STANDARDE: Produse în conformitate cu normele actuale EN 60598-1 CE 34-21, grad IP65, în conformitate cu EN 60529. Pot fi instalate pe suprafețe inflamabile. Rezistente la testul cu sârmă incandescentă 850°C.

VERSIUNI DE URGENȚĂ: Pentru a evita lipsuri periculoase de lumină, în versiunea S.A. în caz de "black out" corpurile conectate la circuitul de urgență rămân accesibile până revenirea tensiunii de alimentare, acumulatorul se reîncarcă automat cu o autonomie de 60/180 minute.

PUTERE LAMPĂ: 2*18L=8,6W - 2*32L=16,8W - 2*30L=10/20W - 4*30L=20/40W - 5*30L=25/50W


CONSUM : 2*30L/10=1*18W - 2*30L/20=2*18W - 4*30L/20=1*36W - 4*30L/40=2*36W - 5*30L/25=1*58W - 5*30L/51=2*58W



IP68 mufă de conectare rapidă montată pentru o instalare imediată



LED BAR SYSTEM SY-LED



ARTICOL	DESCRIERE	PUTERE	IP	LAMPĂ	SOCLU LAMPĂ	ALIMENTARE	DIMENSIUNE	COD
PALF 2*LM280/20R18	PLAFONIERĂ 120*600/2*LM280/20R18U	8,6W	65	PL2LM	UNI/RA	DRIVE UNIV-TCI20	120*600mm	PLAF600-2XLM18
PLAF 2*LM280/20R32	PLAFONIERĂ 120*600/2*LM280/20R32U	16,8W	65	PL2LM	UNI/RA	DRIVE-TCI20	120*600mm	PLAF600-2XLM32
PLAF.RE 2*PRD-PLS&S296	PLAFONIERĂ 120*600/2*PRD-PLS&S296U	20,6W	65	PL2S&S	UNI/RA	DRIVE MP-TCI32	120*600mm	PLAF.RE 600-2XPRD-PLS&S
PLAF 4*LM280/20R18	PLAFONIERĂ 120*1200/4*LM280/20R18U	17,2W	65	PL4LM	UNI/RA	DRIVE UNIV-TCI20	120*1200mm	PLAF 1200-4XLM18
PLAF 4*LM280/20R32	PLAFONIERĂ 120*1200/4*LM280/20R32U	33,6W	65	PL4LM	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1200mm	PLAF 1200-4XLM32
PLAF.RE 4*PRD-PLS&S296	PLAFONIERĂ 120*1200/4*PRD-PLS&S296U	41,2W	65	PL4S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1200mm	PLAF.RE 1200-4XPRD-PLS&S
PLAF 5*LM280/20R18	PLAFONIERĂ 120*1500/5*LM280/20R18U	21,5W	65	PL5LM	UNI/RA	DRIVE-TCI18	120*1200mm	PLAF.RE 1500-5XLM18
PLAF 5*LM280/20R32	PLAFONIERĂ 120*1500/5*LM280/20R32U	42,0W	65	PL5LM	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1500mm	PLAF.RE 1500-5XLM32
PLAF.RE60 5*PRD-PLS	PLAFONIERĂ 120*1200/5*PRD-PLS&S296U	51/73W	65	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1500mm	PLAF.RE 1500-5XPRD-PLS&S
PLAF.RE80 5*PRD-PLS	PLAFONIERĂ 120*1200/5*PRD-PLS&S296U	51/73W	65	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI80	120*1500mm	PLAF.RE80 1500-5XPRLPLS&S
PLAF.RE80 5*PRD-PLS&S	PLAFONIERĂ 120*1200/5*PRD-PLS&S296U	51/73W	65	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI80	120*1500mm	PLAF.RE80 1500-5XPRLPLS&S

SERIE: PLAFONIERE IP66 - Dim. 145*672 - 145*1272 - 145*1572 mm

PUTERI DE ILUMINARE COMPARATIVE:

TIP LAMPĂ FLUOR/NEON	TIP LAMPĂ LED	ABSORȚIE W/h	ECONOMIE	LUMEN	LUX A 2m/h - 4m/h	OPTIC	REGLABIL
1*18 - T8 NEON	PLAF-2*LM280/20R16U	22,5 W/h - 8,6 W/h	13,9 W/h	1100/1164	150/165 - 75/85	NO/NO	NO/NO
2*18 - T8 NEON	PLAF-2*LM280/20R32U	45,0 W/h - 16,8 W/h	27,8 W/h	2200/2330	265/300 - 150/185	NO/NO	NO/NO
1*36 - T8 NEON	PLAF-4*LM280/20R16U	45,0 W/h - 17,2 W/h	27,2 W/h	2600/2328	220/200 - 130/120	NO/NO	NO/NO
2*36 - T8 NEON	PLAF-4*LM280/20R32U	90,0 W/h - 33,6 W/h	56,4 W/h	5200/4656	350/265 - 300/240	NO/NO	NO/NO
2*36 - T8 NEON	PLAF-4*PRD-PLS&S296U	90,0 W/h - 41,2 W/h	48,8 W/h	5200/7200	350/450 - 220/300	NO/NO	NO/SI
2*36 - T8 NEON	PLAF-4*PRD-PLS&S2960	90,0 W/h - 41,2 W/h	48,8 W/h	5200/7200	350/550 - 220/360	NO/SI	NO/SI
1*58 - T8 NEON	PLAF-5*LM280/20R16U	75,0 W/h - 21,5 W/h	53,5 W/h	4100/2910	300/220 - 220/170	NO/NO	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*LM280/20R32U	150,0 W/h - 42,0 W/h	108,0 W/h	8200/5825	500/350 - 280/200	NO/NO	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*PRD-PLS&S296U	150,0 W/h - 51,0 W/h	99,0 W/h	8200/9000	500/600 - 280/450	NO/NO	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*PRD-PLS&S2960	150,0 W/h - 51,0 W/h	99,0 W/h	8200/9000	500/750 - 280/600	NO/SI	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*PRD-PLS&S2960	150,0 W/h - 57,0 W/h	99,0 W/h	8700/9350	500/950 - 480/750	NO/SI	NO/SI

GAMA PLAF-INCASSO PL-PVLED 300*600/600*600/600*1200
300*1500/600*1500

Corpuri de iluminat IP40, din tablă de oțel vopsit

CORP: din tablă de oțel vopsită cu pulbere poliuretanică termoizolantă polimerizată în cuptor la 180°C stabilizată la raze UV (inalterabil) după spălarea fosfo-degrasantă a suprafețelor. Culoare standard alb.

DISPERSOR: turnat prin injecție, din policarbonat transparent prismatic interior, pentru un control mai bun al fluxului luminos, cu auto-stingere în clasă V1, stabilizat la raze UV. Finisaj neted pentru a facilita operațiunile de curățare.

ȘINĂ APARATAJ: din tablă de oțel vopsită în alb.

CABLARE: Alimentare 110-277V/50-60Hz - DRIVE SWITCH Clasa II^ - cablu rigid de 0,5 mm îmbrăcat cu PVC-HT, rezistent la 90°C, în conformitate cu Normele CEI 20-20. Cu borne bipolare, având secțiunea maximă admisă în conductori de 2,5 mm.

CARCASĂ: presetupă PG13, cu garnitură de etanșare din spumă poliuretanică. Cârliche pentru blocarea în nailon f.v. .Predispoziție de strângere cu șuruburi din oțel, AISI 304.

STANDARDE: Produse în conformitate cu normele actuale EN 60598-1 CE 34-21, grad IP65, în conformitate cu EN 60529. Pot fi instalate pe suprafețe inflamabile. Rezistente la testul cu sârmă incandescentă 850°C.

VERSIUNI DE URGENȚĂ: Pentru a evita lipsuri periculoase de lumină, în versiunea S.A. în caz de "black out" corpurile conectate la circuitul de urgență rămân accesibile până la revenirea tensiunii de alimentare, acumulatorul se reîncarcă automat cu o autonomie de 60/180 minute.

PUTERE LAMPĂ: 2*18L=8,6W - 2*32L=16,8W - 2*30L=10/20W - 4*16L=16,8W - 4*30L=20/40W - 10*16L=43W - 10*30L=40/73W

CONSUM : 2*30L/10=1*18W - 2*30L/20=2*18W - 4*30L/20=1*36W - 4*30L/40=2*36W - 10*16L/43=2*58W - 10*30L/50=2*58W
5*30L/25=1*58W - 5*30L/51=2*58W - 10*30L/78=4*58W.



ARTICOL	DESCRIERE	PUTERE	IP	LAMPĂ	SOCLU LAMPĂ	ALIMENTARE	DIMENSIUNE	COD
PLAF 2*LM280/20R18	PLAF-PL-PVLED 300*600/2*LM280/20R18U	8,6W	40	PL2LM18	UNI/RA	DRIVE UNIV-TCI20	300*600mm	PLAF300-2XLM18
PLAF.RE 2*LM280/20R32	PLAF-PL-PVLED 300*600/2*LM280/20R32U	17,2W	40	PL2LM32	UNI/RA	DRIVE-TCI32	300*600mm	PLAF.RE 300-2XLM32
PLAF 4*LM280/20R18	PLAF-PL-PVLED 600*600/4*LM280/20R18U	17,2W	40	PL4S&S	UNI/RA	DRIVE UNIV-TCI20	600*600mm	PLAF.RE 600-4XLM18
PLAF 4*LM280/20R32	PLAF-PL-PVLED 300*600/2*LM280/20R18U	17,2W	40	PL2LM32	UNI/RA	DRIVE TCI32	600*600mm	PLAF.RE 300-2XLM32
PLAF 4*LM280/20R32	PLAF-PL-PVLED 600*1200/4*LM280/20R32U	33,6W	40	PL4LM	UNI/RA	DRIVE-TCI50	600*1200mm	PLAF.RE 300-4XLM32
PLAF.RE 4*PRD-PLS&S296	PLAFONIERĂ 120*1200/4*PRD-PLS&S296U	41,2W	40	PL4S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1200mm	PLAF.RE 1200-4XPRD-PLS&S
PLAF 5*LM280/20R18	PLAFONIERĂ 120*1500/5*LM280/20R18U	21,5W	40	PL5LM	UNI/RA	DRIVE-TCI18	120*1200mm	PLAF.RE 1500-5XLM18
PLAF 5*LM280/20R32	PLAFONIERĂ 120*1500/5*LM280/20R32U	42,0W	40	PL5LM	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1500mm	PLAF.RE 1500-5XLM32
PLAF.RE60 5*PRD-PLS	PLAFONIERĂ 120*1500/5*PRD-PLS&S296U	51/73W	40	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1500mm	PLAF.RE 1500-5XPRD-PLS&S
PLAF.RE80 5*PRD-PLS	PLAFONIERĂ 120*1500/5*PRD-PLS&S296U	51/73W	40	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI80	120*1500mm	PLAF.RE80 1500-5XPRLPLS&S
PLAF.RE80 5*PRD-PLS&S	PLAFONIERĂ 120*1500/5*PRD-PLS&S296U	51/73W	40	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI80	120*1500mm	PLAF.RE80 1500-5XPRLPLS&S
PLAF.RE80 10*PRD-PLS&S	PLAFONIERĂ 600*1500/10*PRD-PLS&S296U	51/78W	40	PL10S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI80	300*1500mm	PLAF.RE80 1500-10XPRLPLS&S

SERIE: PLAFONIERE IP40 - Dim. 120*600 - 120*1200 - 300*1200 - 600*600 - 600*1200
300*1500 - 600*1500 mm

PUTERI DE ILUMINARE COMPARATIVE:

TIP LAMPĂ FLUOR/NEON	TIP LAMPĂ LED	ABSORȚIE W/h	ECONOMIE	LUMEN	LUX A 2m/h - 4m/h	OPTIC	REGLABIL
1*18 - T8 NEON	PLAF-2*LM280/20R18U	22,5 W/h - 8,6 W/h	13,9 W/h	1100/1164	150/165 - 75/85	NO/NO	NO/NO
2*18 - T8 NEON	PLAF-2*LM280/20R32U	45,0 W/h - 16,8 W/h	27,8 W/h	2200/2330	265/300 - 150/185	NO/NO	NO/NO
1*36 - T8 NEON	PLAF-4*LM280/20R18U	45,0 W/h - 17,2 W/h	27,2 W/h	2600/2328	220/200 - 130/120	NO/NO	NO/NO
2*36 - T8 NEON	PLAF-4*LM280/20R32U	90,0 W/h - 33,6 W/h	56,4 W/h	5200/4656	350/265 - 300/240	NO/NO	NO/NO
2*36 - T8 NEON	PLAF-4*PRD-PLS&S296U	90,0 W/h - 41,2 W/h	48,8 W/h	5200/7200	350/450 - 220/300	NO/NO	NO/SI
2*36 - T8 NEON	PLAF-4*PRD-PLS&S2960	90,0 W/h - 41,2 W/h	48,8 W/h	5200/7200	350/550 - 220/360	NO/SI	NO/SI
1*58 - T8 NEON	PLAF-5*LM280/20R18U	75,0 W/h - 21,5 W/h	53,5 W/h	4100/2910	300/220 - 220/170	NO/NO	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*LM280/20R32U	150,0 W/h - 42,0 W/h	108,0 W/h	8200/5825	500/350 - 280/200	NO/NO	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*PRD-PLS&S296U	150,0 W/h - 51,0 W/h	99,0 W/h	8200/9000	500/600 - 280/450	NO/NO	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*PRD-PLS&S2960	150,0 W/h - 51,0 W/h	99,0 W/h	8200/9000	500/650 - 450/550	NO/SI	NO/SI
3*58 - T8 NEON	PLAF-10*PRD-PLS&S2960	225,0 W/h - 69,0 W/h	155,0 W/h	13800/14000	600/850 - 650/780	NO/SI	NO/SI
4*58 - T8 NEON	PLAF-10*PRD-PLS&S2960	290,0 W/h - 78,0 W/h	212,0 W/h	18000/18000	750/950 - 700/960	NO/SI	NO/SI

GAMA PLAF-INCASSO PROTETTI PL-APB/APSV LED 300*600/600*600/600*1200

Corpuri de iluminat IP55/IP65, din tablă de oțel vopsită

CORP: din tablă de oțel vopsită cu pulbere poliuretanică termoizolantă polimerizată în cuptor la 180°C stabilizată la raze UV (inalterabil) după spălarea fosfo-degrasantă a suprafețelor. Culoare standard alb.

DISPERSOR: turnat prin injecție, din policarbonat transparent prismatic interior, pentru un control mai bun al fluxului luminos, cu auto-stingere în clasă V1, stabilizat la raze UV. Finisaj neted pentru a facilita operațiunile de curățare.

ȘINĂ APARATAJ: din tablă de oțel vopsită în alb.

CABLARE: Alimentare 110-277V/50-60Hz - DRIVE SWITCH Clasa II^ - cablu rigid de 0,5 mm îmbrăcat cu PVC-HT, rezistent la 90°C, în conformitate cu Normele CEI 20-20. Cu borne bipolare, având secțiunea maximă admisă în conductori de 2,5 mm.

CARCASĂ: presetupă PG13, cu garnitură de etanșare din spumă poliuretanică. Cârliche pentru blocarea în nailon f.v. .Predispoziție de strângere cu șuruburi din oțel, AISI 304.

STANDARDE: Produse în conformitate cu normele actuale EN 60598-1 CE 34-21, grad IP65, în conformitate cu EN 60529. Pot fi instalate pe suprafețe inflamabile. Rezistente la testul cu sârmă incandescentă 850°C.

VERSIUNI DE URGENȚĂ: Pentru a evita lipsuri periculoase de lumină, în versiunea S.A. în caz de "black out" corpurile conectate la circuitul de urgență rămân accesibile până la revenirea tensiunii de alimentare, acumulatorul se reîncarcă automat cu o autonomie de 60/180 minute.

PUTERE LAMPĂ: 2*18L=8,6W - 2*32L=16,8W - 2*30L=10/20W - 4*18L=16,8W - 4*30L=20/40W - 10*18L=43W - 10*30L=40/73W

CONSUM : 2*30L/10=1*18W - 2*30L/20=2*18W - 4*30L/20=1*36W - 4*30L/40=2*36W - 10*16L/43=2*58W - 10*30L/50=2*58W
5*30L/25=1*58W - 5*30L/51=2*58W - 10*30L/78=4*58W.



ARTICOL	DESCRIERE	PUTERE	IP	LAMPĂ	SOCLU LAMPĂ	ALIMENTARE	DIMENSIUNE	COD
PLAF 2*LM280/20R18	PLAF-PL-PVLED 300*600/2*LM280/20R18U	8,6W	55	PL2LM18	UNI/RA	DRIVE UNIV-TCI20	300*600mm	PLAF300-2XLM18
PLAF.RE 2*LM280/20R32	PLAF-PL-PVLED 300*600/2*LM280/20R32U	17,2W	55	PL2LM32	UNI/RA	DRIVE-TCI32	300*600mm	PLAF.RE 300-2XLM32
PLAF 4*LM280/20R18	PLAF-PL-PVLED 600*600/4*LM280/20R18U	17,2W	55	PL4S&S	UNI/RA	DRIVE UNIV-TCI20	600*600mm	PLAF.RE 600-4XLM18
PLAF 4*LM280/20R32	PLAF-PL-PVLED 300*600/2*LM280/20R18U	17,2W	55	PL2LM32	UNI/RA	DRIVE TCI32	600*600mm	PLAF.RE 300-2XLM32
PLAF 4*LM280/20R32	PLAF-PL-PVLED 600*1200/4*LM280/20R32U	33,6W	55	PL4LM	UNI/RA	DRIVE-TCI50	600*1200mm	PLAF.RE 300-4XLM32
PLAF.RE 4*PRD-PLS&S296	PLAFONIERĂ 120*1200/4*PRD-PLS&S296U	41,2W	55	PL4S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1200mm	PLAF.RE 1200-4XPRD-PLS&S
PLAF.RE 5*LM280/20R18	PLAFONIERĂ 120*1500/5*LM280/20R18U	21,5W	55	PL5LM	UNI/RA	DRIVE-TCI18	120*1200mm	PLAF.RE 1500-5XLM18
PLAF.RE 5*LM280/20R32	PLAFONIERĂ 120*1500/5*LM280/20R32U	42,0W	55	PL5LM	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1500mm	PLAF.RE 1500-5XLM32
PLAF.RE60 5*PRD-PLS	PLAFONIERĂ 120*1500/5*PRD-PLS&S296U	51/73W	55	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI60	120*1500mm	PLAF.RE 1500-5XPRD-PLS&S
PLAF.RE80 5*PRD-PLS	PLAFONIERĂ 120*1500/5*PRD-PLS&S296U	51/73W	55	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI80	120*1500mm	PLAF.RE80 1500-5XPRLPLS&S
PLAF.RE80 5*PRD-PLS&S	PLAFONIERĂ 120*1500/5*PRD-PLS&S296U	51/73W	55	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI80	120*1500mm	PLAF.RE80 1500-5XPRLPLS&S
PLAF.RE80 10*PRD-PLS&S	PLAFONIERĂ 600*1500/10*PRD-PLS&S296U	51/78W	55	PL5S&S	UNI/RA	DRIVE-TCI80	120*1500mm	PLAF.RE80 1500-10XPRLPLS&S

SERIE: PLAFONIERE PROTEJATE APV IP55/IP65 - Dim. 300*600 - 600*600 - 300*1200 - 300*1200 - 600*1200

PUTERI DE ILUMINARE COMPARATIVE:

TIP LAMPĂ FLUOR/NEON	TIP LAMPĂ LED	ABSORȚIE W/h	ECONOMIE	LUMEN	LUX A 2m/h - 4m/h	OPTIC	REGLABIL
1*18 - T8 NEON	PLAF-2*LM280/20R16U	22,5 W/h - 8,6 W/h	13,9 W/h	1100/1164	150/165 - 75/85	NO/NO	NO/NO
2*18 - T8 NEON	PLAF-2*LM280/20R32U	45,0 W/h - 16,8 W/h	27,8 W/h	2200/2330	265/300 - 150/185	NO/NO	NO/NO
1*36 - T8 NEON	PLAF-4*LM280/20R16U	45,0 W/h - 17,2 W/h	27,2 W/h	2600/2328	220/200 - 130/120	NO/NO	NO/NO
2*36 - T8 NEON	PLAF-4*LM280/20R32U	90,0 W/h - 33,6 W/h	56,4 W/h	5200/4656	350/265 - 300/240	NO/NO	NO/NO
2*36 - T8 NEON	PLAF-4*PRD-PLS&S296U	90,0 W/h - 41,2 W/h	48,8 W/h	5200/7200	350/450 - 220/300	NO/NO	NO/SI
2*36 - T8 NEON	PLAF-4*PRD-PLS&S2960	90,0 W/h - 41,2 W/h	48,8 W/h	5200/7200	350/550 - 220/360	NO/SI	NO/SI
1*58 - T8 NEON	PLAF-5*LM280/20R16U	75,0 W/h - 21,5 W/h	53,5 W/h	4100/2910	300/220 - 220/170	NO/NO	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*LM280/20R32U	150,0 W/h - 42,0 W/h	108,0 W/h	8200/5825	500/350 - 280/200	NO/NO	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*PRD-PLS&S296U	150,0 W/h - 51,0 W/h	99,0 W/h	8200/9000	500/600 - 280/450	NO/NO	NO/SI
2*58 - T8 NEON	PLAF-5*PRD-PLS&S2960	150,0 W/h - 51,0 W/h	99,0 W/h	8200/9000	500/750 - 280/600	NO/SI	NO/SI
4*36 - T8 NEON	PLAF-10*PRD-PLS&S2960	180,0 W/h - 78,0 W/h	102,0 W/h	16400/18000	500/980 - 450/800	NO/SI	NO/SI



SC PERLIGHT NEW SRL

Str. Horea nr.3
in incinta Camerei de comert
si Industrie Cluj
tel: 0744-251.517
0740.139.465
www.pertlight.ro